Fiche produit

Application du lubrifiant Xport™

Lubrifiant Xport™ FLEX

Système de lubrification tout-en-un flexible, proposé en deux tailles compactes

Le lubrifiant monopoint automatique Xport™ FLEX peut être utilisé dans tous types d'industries et d'applications exigeantes, à l'intérieur comme à l'extérieur sur une vaste échelle de températures. Grâce à un niveau de protection élevé, il assure une lubrification fiable même dans des lieux poussiéreux et humides. Disponible en deux tailles pratiques - 60 et 125 cc (2.03 and 4.23 fl oz) – le FLEX est particulièrement adapté à l'installation dans des zones confinées et d'accès restreint. La période de décharge est flexible, allant de 1 à 12 mois.

Fonctionnement

Le FLEX est livré entièrement assemblé et prêt à utiliser. Il suffit de choisir une période de décharge pour activer le système. La réaction chimique à commande électronique accumulera la pression nécessaire pour alimenter en continu le point de lubrification avec du lubrifiant frais. Si nécessaire, la période de décharge peut être ajustée même après l'activation. Et elle peut être désactivée pendant des arrêts d'exploitation plus longs.

Le lubrifiant monopoint Xport FLEX est disponible en deux tailles adaptées - 60 et 125 cc (2.03 et 4.23 fl oz) – et en une version pour huile (bouchon rouge) et une pour graisse (bouchon noir).

Applications

- Moteurs électriques
- Engrenages ouverts
- Pompes
- Roulements à rouleaux
- Paliers coulissants

Usage courant

- Industrie alimentaire
- Exploitation minière
- Industrie pétrolière et gazière
- Industrie extractive
- Raffineries

Vue globale

Lubrifiant Xport™ FLEX

Caractéristiques et avantages du produit

Système tout-en-un avec commutateur rotatif pour des périodes de décharge de : 1, 2, 3 … 12 mois	→ Le système est livré entièrement installé et immédiatement prêt à l'utilisation. → Réglage et activation faciles par commutateur rotatif → La période de décharge peut être réglée de 1 à 12 mois en étapes mensuelles
Le système fonctionne de manière fiable de -20° à 60°C (-4° à 140°F)	→ Usage flexible sur différentes plages de température → Usage en extérieur possible tout au long de l'année
Classification antidéflagrante FM conforme IP 68	→ Lubrification sécurisée et fiable dans des zones explosives → Utilisable dans des lieux très humides et poussiéreux → Sécurité au travail renforcée

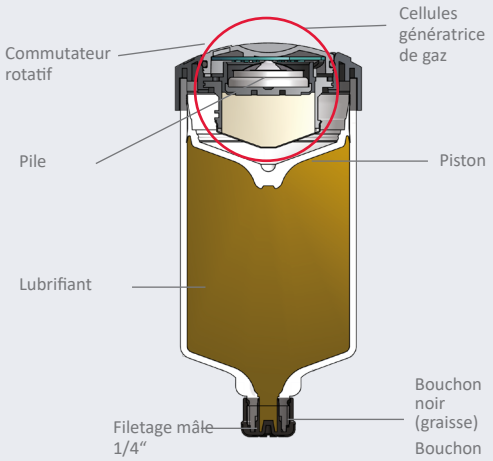

Les unités remplis d'huile sont fournies avec un limitateur de débit qui retient l'huile.

Spécifications techniques

Boîtier	Plastique transparent
Propulseur	Réaction électrochimique via une unité génératrice de gaz
Période de décharge	1, 2, 3 … 12 mois
Volume de lubrifiant	60 et 125 cc (2.03 et 4.23 fl oz)
Températures de fonc.	-20° à 60°C (-4° à 140°F)
Accumulation de pression	Max. 5 bars (72.5 psi)
Indice de protection	IP 68
Lubrifiants	Huile et graisse jusqu'à NLGI 2

Commutateur rotatif pour paramétrer la période de décharge

Xport™ est une marque déposée de Lubrication Engineers, Inc.

1919 E. Tulsa • Wichita, KS 67218 • Fax: 800-228-1142
LE est certifié ISO 9001.

www.LElubricants.com • 800-537-7683